

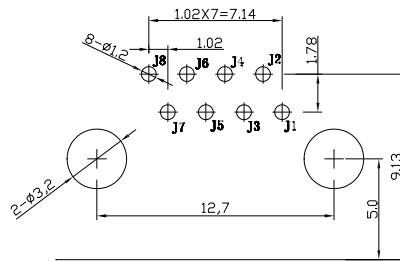
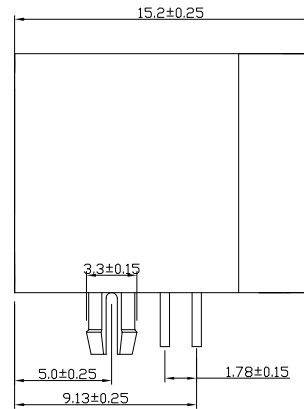


RoHS

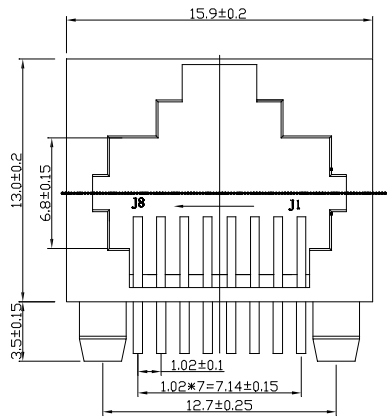

P. C. B参考图



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	塑座	PA46	黑色	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门

- 行政部
- 业务部
- 采购部
- 工程部
- 品保部
- 生产部

深圳市华灿天禄电子有限公司

						视图				网络插座	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量	比例			
设计	王丰	日期	17.08.16	标准化		日期					
校对	李攀进	日期	17.08.16	审定		日期					
工艺		日期									
审核	罗观彬	日期	17.08.16						共 页	第 页	

HC-RJ45-5JA-1-6