



CM 02 E 14S-5 P

Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder CM-Serie:Gerätestecker


Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	15.07.2008

Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkehl
Typ	CM 02 E 14S-5 P
Bestell-Nr.	932 843-100
Polzahl	5
Leitungsquerschnitt	max. 1 mm ²
Norm	MIL-C 5015 bzw. VG 95 342
Gehäusefarbe	schwarz

Zeichnung

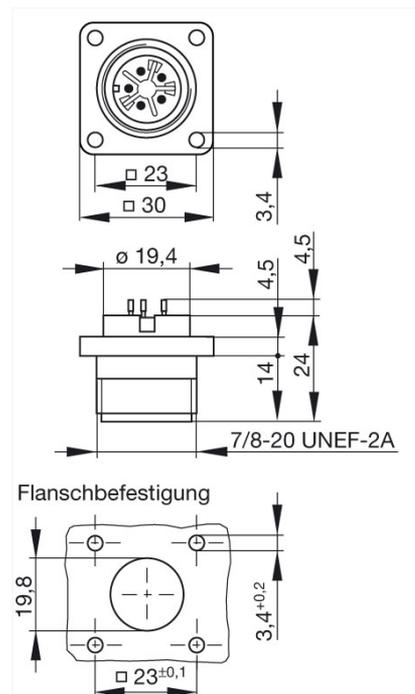

Technische Daten

Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	löten
Gehäusegröße	14S

Gehäusebefestigung Schrauben

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Ag
Kontaktträgermaterial PA 66-GF 25
Gehäusematerial PA 66-GF 25

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 67
Nennspannung 3
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
Anbauflächentemperatur bis 100 °C

Brennbarkeitsklassen

Brennbarkeit, UL Standard 94 V-1

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 100 Stück

Lieferumfang bzw. Zubehör

Lieferumfang 1 Gerätestecker
Zubehör gesondert zu bestellen steckbar mit / passend zu
CM 06 EA 14S-5 S;
Flachdichtung CM 02 D 14S,
Bestell-Nr. 733 321-002;
Schutzkappe CM 02 SD 14S,
Bestell-Nr. 831 620-100;
Schutzhaube SHK 1,
Bestell-Nr. 733 849-001