
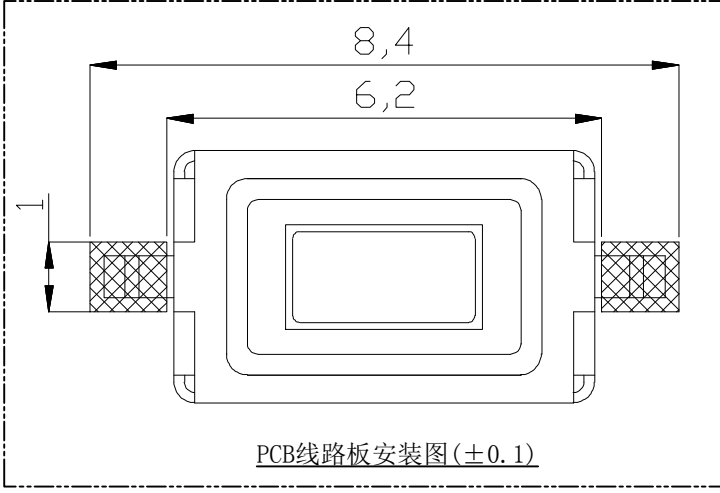


- 技术参数:
1. 做用温度:  $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
  6. 动作力:  $260\pm 50\text{g}$ ;
  7. 使用寿命: 80000次;



5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	白	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件

			GENERAL TOLERANCE		制图			
			DIM	TOL	DRAWING			
			X.X	±0.30	审核			
			X.XX	±0.20	CHECK			
			X.XXX	±0.10	批准			
			Angle	±3.0°	APPROVAL			
1	初版发行	日期						
序号	变更内容	日期						
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE						

**深圳市华灿天禄电子有限公司**  
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	轻触开关 (SMT 3x6x2.5mm)	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-3601L-2.5-260G	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1