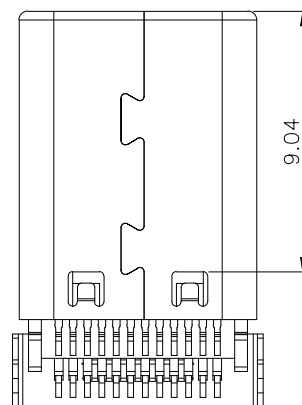
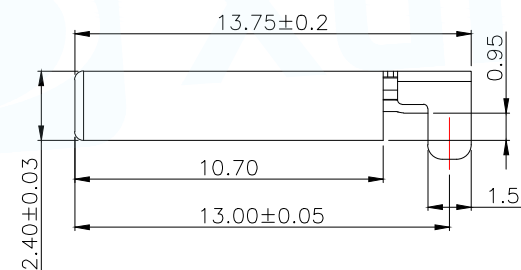
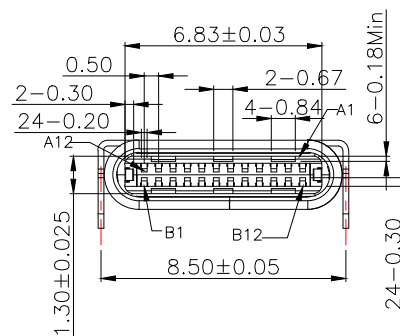
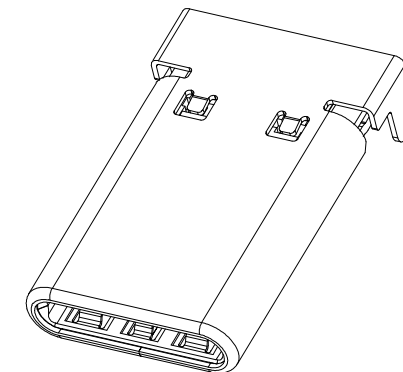

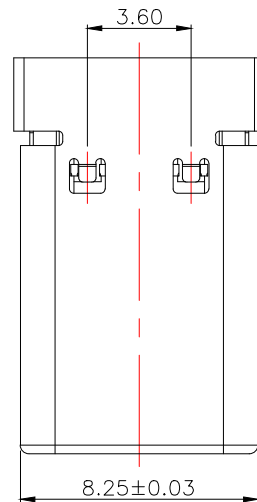


RECOMMENDED PCB LAYOUT($t=0.80\pm0.05$)
COMPONENT SIDE(GENERAL TOLERANCE: ±0.05)

SPECIFICATION MATERIAL

See drawing

STANDARD DATA

Rating current:3.0A

ELECTRICAL

Insulator resistance: 100Mohms Min.

Withstanding voltage: 100 VAC/minute

Contact resistance:40mohms Max.



MECHANICAL

Mating fonce: 5~20N Max.

Unmating force : 6~20N Min.



Durability: 10,000 cycles: Min.

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: TYPE C公头侧式沉板0.95双排 SMT
DECIMALS:	ANGLES:		PAR TYPEC-951-ARP24
.X:±0.30	.X':±3°		DWN
.XX:±0.20	.XX':±2°		CHKD
.XXX:±0.10			APVD
CUSTOMER COPY		SCALE1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A

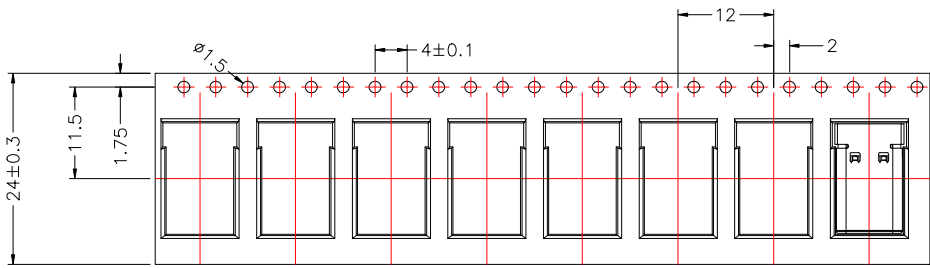


- NOTES:
- 1.包装数量:15KPCS箱/10卷/1500PCS/;当订单量和尾数不足15KPCS时可以合理选择纸箱规格.
 - 2.纸箱封盖后以封箱胶封箱,并于侧面贴上出货标签;
 - 3.外箱规格:35*35*33.5cm;
卷盘规格:ø330*29mm;

收料方向 客户放料方向

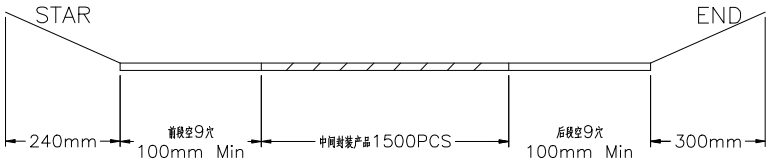
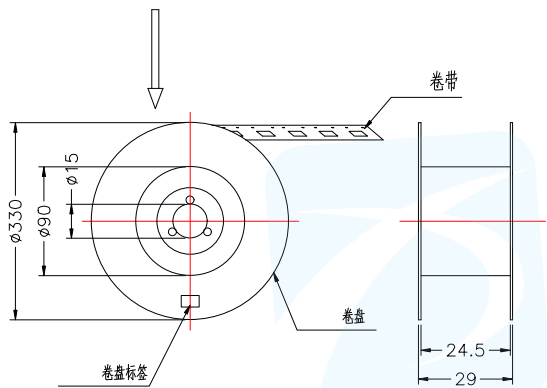


USER DIRECTION OF FEED

正唛头



侧唛头

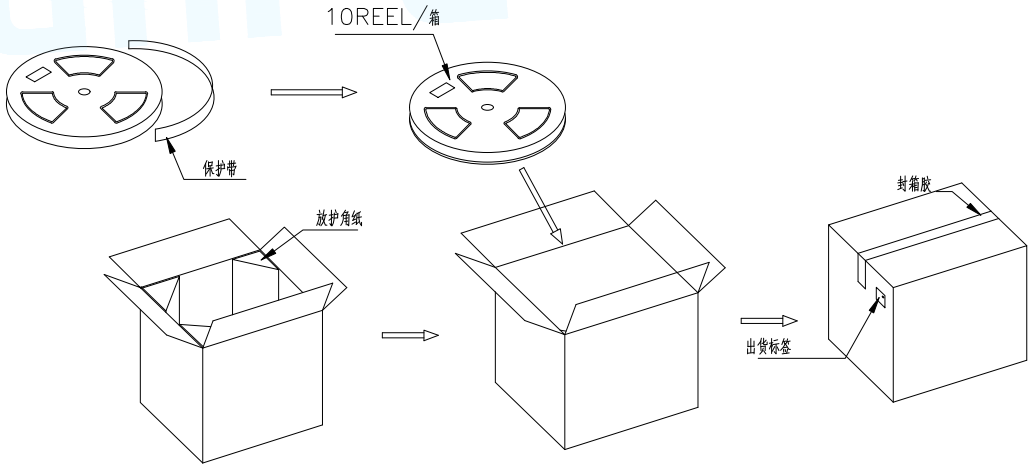

4	护角	4	PCS
3	出货标签	1	PCS
2	外纸箱	1	PCS
1	卷盘	10	SET
序号	包装名称	数量	单位

MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: TYPE C公头翻台式沉板0.95双排SMT	
DECIMALS:	ANGLES:		PAR	TYPEC-951-ARP24
.X:±0.30	.X':±3°		DWN	
.XX:±0.20	.XX':±2°		CHKD	
.XXX:±0.10		APVD		
		SCALE1:1	UNIT:MM	
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1
				REV:A