

编号	修改原因	制图	审核	批准

•材质&电镀
螺丝: M2.0, 钢, 镀锌
夹片: 磷青铜, 镀镍
方块: 黄铜, 镀镍
塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

使用线径: 28-16AWG 1.5mm²

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ for 5 Sec

扭矩: 2.04kgf-cm/0.2Nm/1.77Lb in

剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ15EDGKBM-3.81—

X	X	X	X
客	户	需	求


No. of Pole

极数

1	Single pitch
2	Double pitch
2	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans- parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

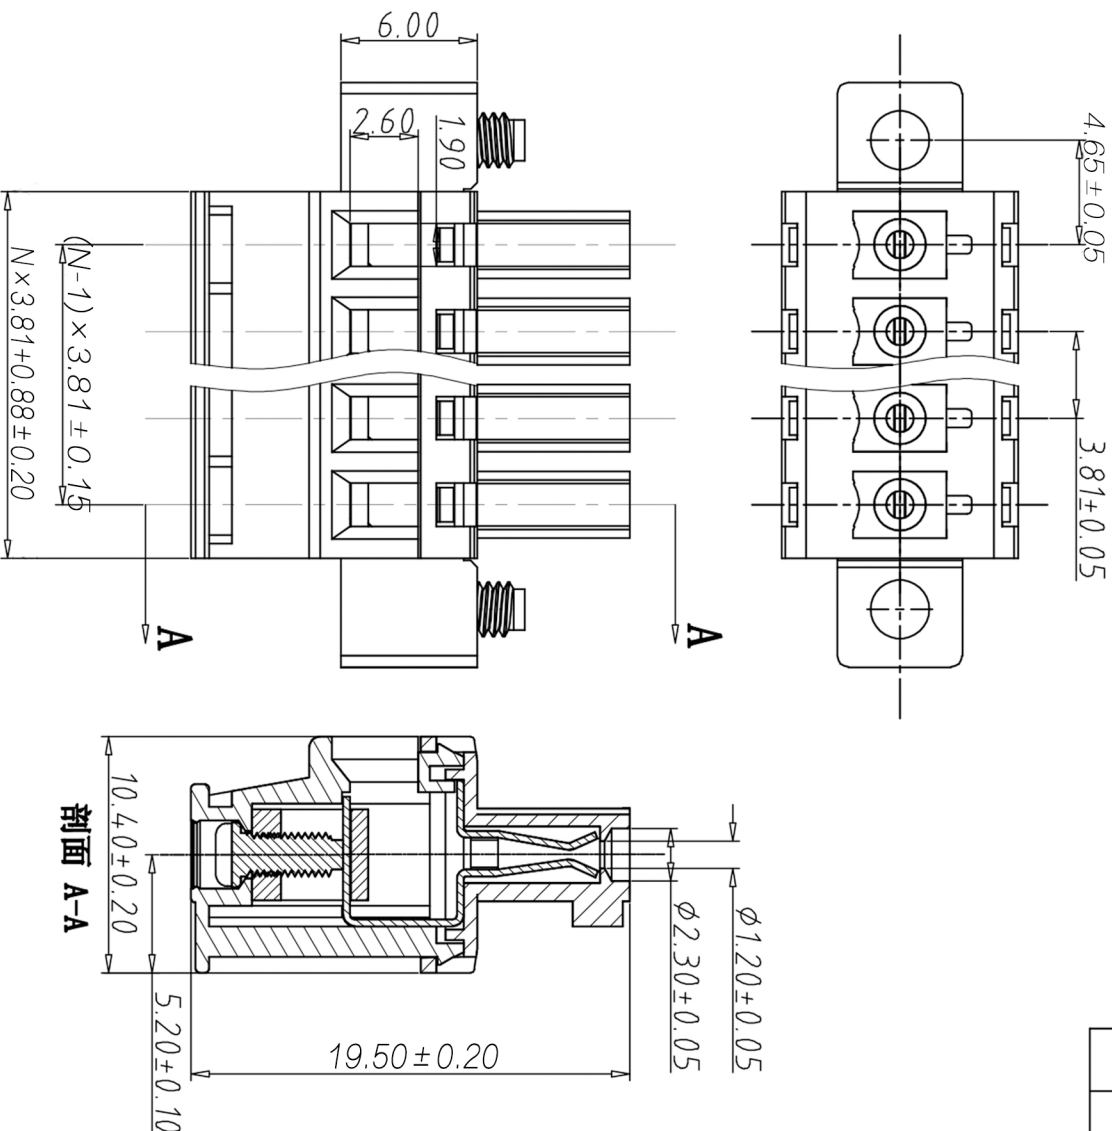

尺寸公差:

角度公差:

X.	± 0.20	X.	$\pm 2^\circ$
.X	± 0.15	.X	$\pm 1.5^\circ$
.XX	± 0.10	.XX	$\pm 1^\circ$

图纸类型

客户图纸

比例

1:1

图底编号

图页

1\1

投影法

品名

插拔式接线端子

单位

mm

3.81间距

纸张尺寸

A4

产品系列

WJ15EDGKBM 系列



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnai Electric Co., Ltd