
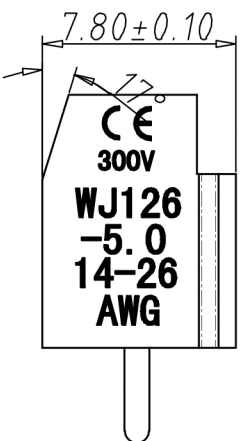


编号	修改原因	制图	审核	批准

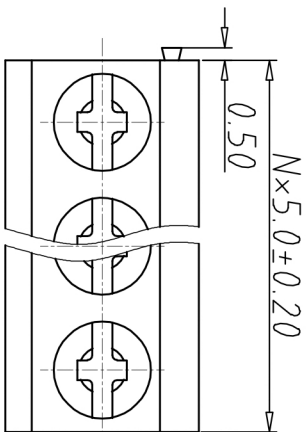

•材质&电镀
螺丝：M2.5，钢，镀锌
弹片：磷青铜，镀镍
方针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL

额定电压：300V IEC 250V

额定电流：8A 18A

使用线径：26-14AWG 2.5mm²

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：500MΩ/DC500V

耐电压：AC2000V/1min

•机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ for 5 Sec


扭矩：4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54lb in

剥线长度：6-7mm

编码原则：




WJ126V-5.0

X	X	X	X
Customer Request	客	户	需
	求		



Color 颜色
1 Grey 灰色
2 Blue 蓝色
3 Black 黑色
4 Green 绿色
5 Orange 橙色
6 Red 红色
7 Trans- 透明
8 Yellow 黄色
9 White 白色

剖面图 A-A

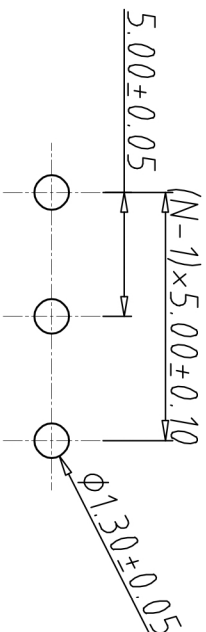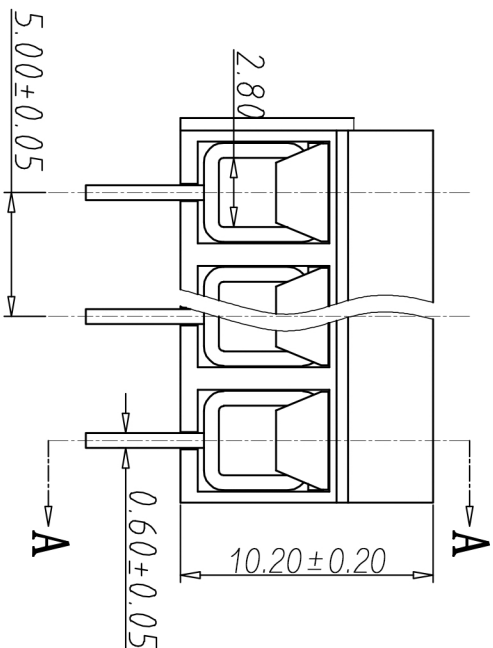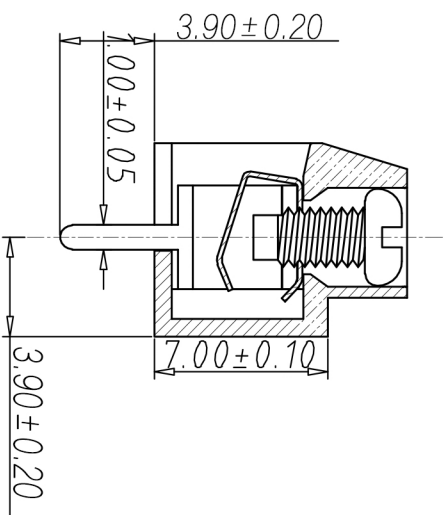

P.C.B.LAYOUT

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.20	X. ±2°
.X ±0.15	.X ±1.5°
.XX ±0.10	.XX ±1°

投影法	单位	品名
第一角法	mm	欧式接线端子 间距5.00MM
纸张尺寸	产品系列	WJ126V 系列
A4		

NW 宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			