
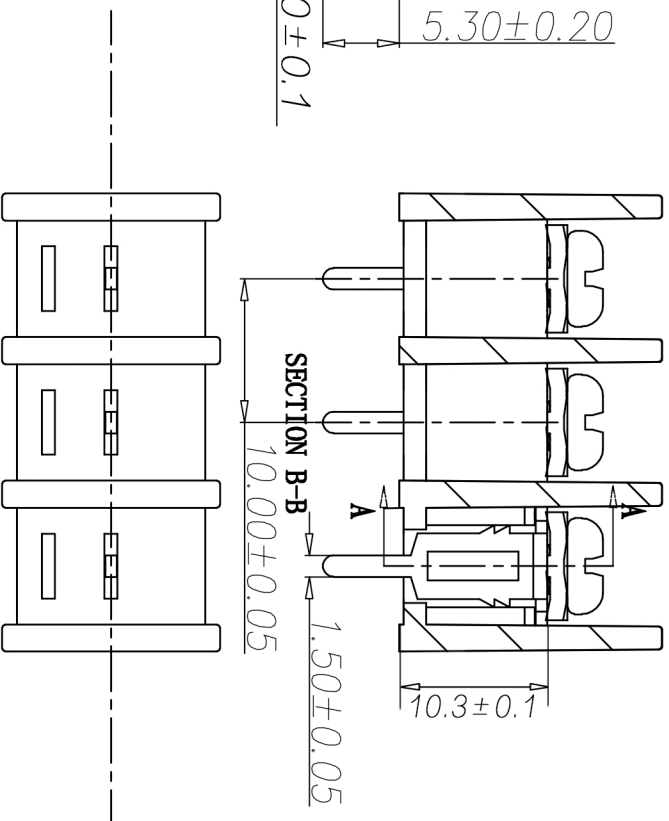
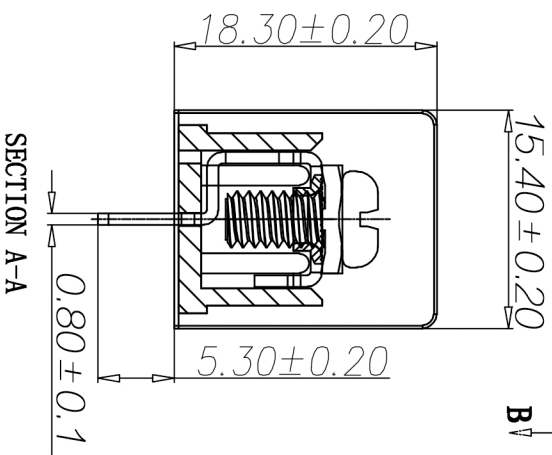



编号	修改原因	制图	审核	批准

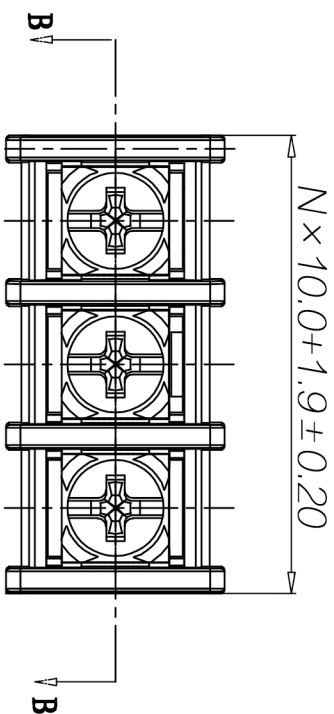

- 材质&电镀: 钢, 镀镍
- 螺丝: M4.0, 焊脚: 黄铜, 镀锡
- 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能
- 参考标准: UL
- 额定电压: 300V
- 额定电流: 20A
- 使用线径: 22-12AWG
- 接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 扭矩: 12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6lb-in

编码原则:

WJ55C-B-10.0—

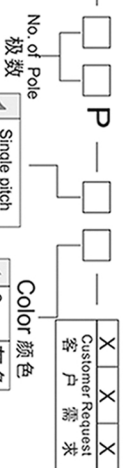

尺寸公差:	角度公差:
.X ±0.1	X. ±2°
.XX ±0.05	.X ±1.5°
.XXX ±0.01	.XX ±1°

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图纸编号	图页

WJ 宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd