


YM2A15-000S01FY2A4

Y 块和 T 块

插头和电缆

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
YM2A15-000S01FY2A4	2099600

其他设备规格和配件 → www.sick.com/Y_块和_T_块



详细技术参数


技术参数

连接方式 A 头	插头, M12, 5 针, A 编码
连接方式 B 头	插座, M12, 4 针, A 编码
连接方式 C 头	插座, M12, 4 针, A 编码
插塞接头连接器	螺旋接口
信号种类	传感器/激励元件电缆
材料, 插塞接头 A 头	TPU
材料, 插塞接头 C 头	TPU
材料, 滚花螺母 A 头	压铸锌, 镀镍
材料, 滚花螺母 B 头	压铸锌, 镀镍
材料, 滚花螺母 C 头	压铸锌, 镀镍
扳手开口度	13
拧紧力矩	0.6 Nm
屏蔽头	无屏蔽
额定冲击电压	1.5 kV
载流能力	≤ 4 A
绝缘电阻	100 MΩ
污染等级	3
过压类别	III
体积电阻	30 mΩ
外壳防护等级	IP65 / IP66K / IP67
工作温度	头 -25 °C ... +85 °C
UL 文件编号	E335179
许可	CE 认证 UL

分类

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201

接线图

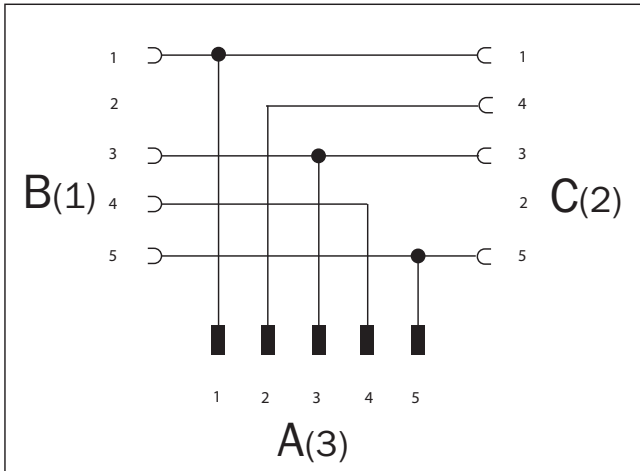

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com