


PC Board Layout

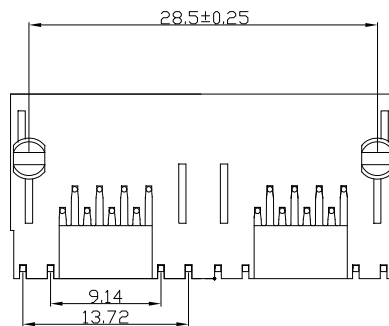

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

| | | | | |
|----|--------|-------|-------|----|
| 5 | LED灯引脚 | 铁针 | 镀锡 | |
| 4 | LED灯 | 黄色/绿色 | | |
| 3 | 信号针 | 磷铜 | 镀金 | |
| 2 | 后塞 | PA66 | 黑(环保) | |
| 1 | 塑座 | PA66 | 黑(环保) | |
| 序号 | 名称 | 材料 | 电镀 | 备注 |

| | |
|------|--|
| 发放部门 | |
| 行政部 | |
| 业务部 | |
| 采购部 | |
| 工程部 | |
| 品保部 | |
| 生产部 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------|-----|------|----|----|-----------------|--|
| 深圳市华灿天禄电子有限公司 | | | | | | | | | |
| 视图 | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图样标记 | 重量 | 比例 | 网络插座 | |
| 设计 | 李攀进 | 日期 | 15.01.09 | 标准化 | 日期 | | | | |
| 校对 | | 日期 | | 审定 | 日期 | | | | |
| 工艺 | | 日期 | | | | | | | |
| 审核 | 王晓峰 | 日期 | 15.01.09 | | | 共页 | 第页 | HC-RJ45-5JA-2-5 | |