
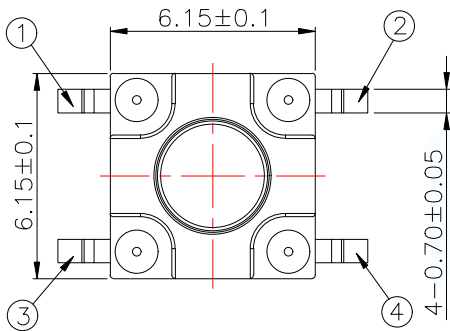
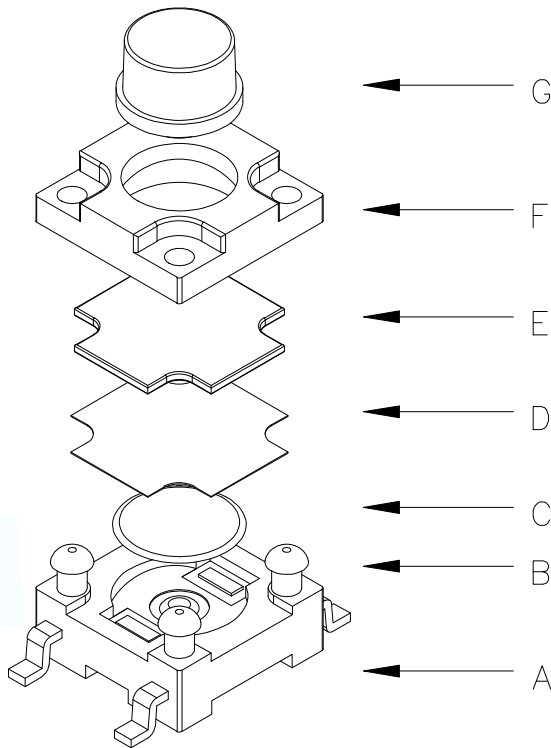




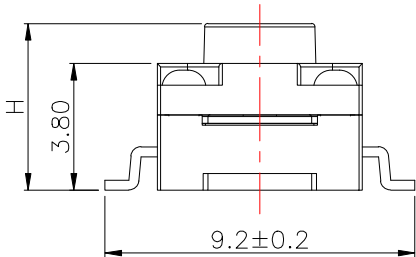

H
4.3
4.5
4.8
5.0
....
11.0


TS-1010GS

弹片:
A:不锈钢
B:覆铜
定位柱:
R:无柱
高度:
043:4.3H
045:4.5H
048:4.8H
050:5.0H
055:5.5H
.....
力度:
16:160g
26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.30±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

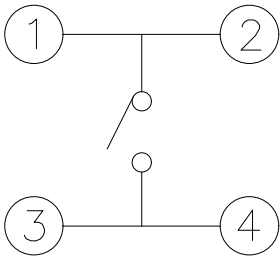

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

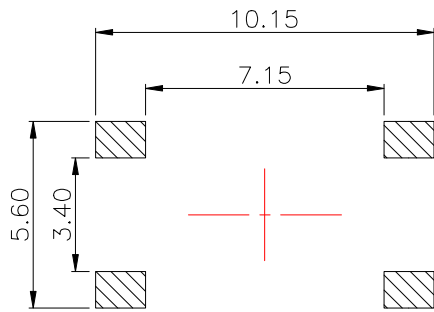

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

G	按钮	PPA	1	黑色
F	盖板	PPA	1	黑色
E	防尘胶	硅胶	1	黑色
D	防水层	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:
TACT SWITCH

DECIMALS:

ANGLES:

0.5~2±0.10

±0.5°

2~5±0.25

5~10±0.30

CUSTOMER COPY

PAR TS-1010GS-BRXXX

DWN

CHKD

APVD

SCALE1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A