

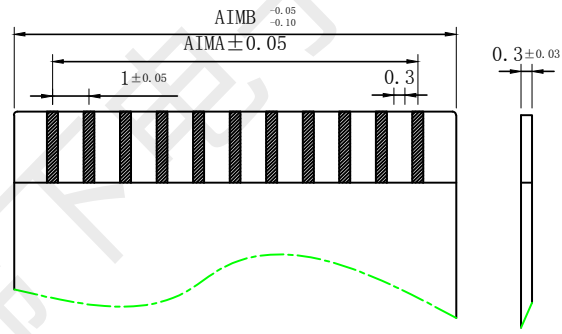
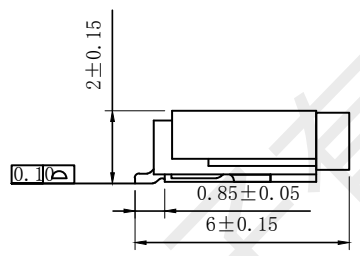
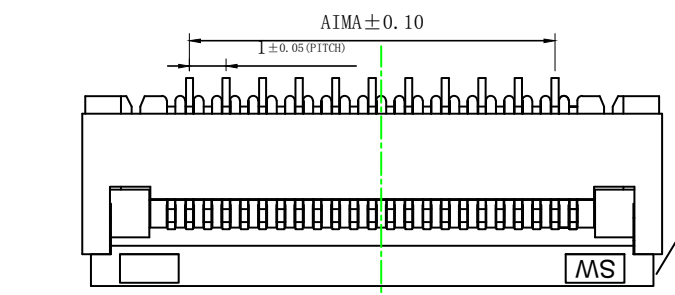
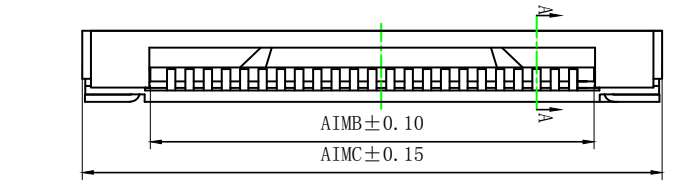


版次	变更内容	申请人	发行日期
△			

序号	品名	材质
①	1.0掀盖胶芯 (H2.0)	LCP UL94V-0 本色
②	1.0掀盖端子 (H2.0)	磷青铜/表面镀锡
③	1.0掀盖后盖 (H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	1.0掀盖焊片 (H2.0)	黄铜/表面镀锡

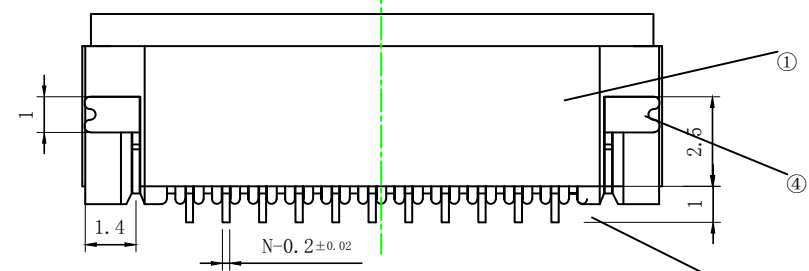


SECTION A-A

CKT	D1MA	D1MB	D1MC	CKT	D1MA	D1MB	D1MC
4	300	510	890	18	1700	1910	2290
5	400	610	990	19	1800	2010	2390
6	500	710	1090	20	1900	2110	2490
7	600	810	1190	21	2000	2210	2590
8	700	910	1290	22	2100	2310	2690
9	800	1010	1390	23	2200	2410	2790
10	900	1110	1490	24	2300	2510	2890
11	1000	1210	1590	25	2400	2610	2990
12	1100	1310	1690	26	2500	2710	3090
13	1200	1410	1790	27	2600	2810	3190
14	1300	1510	1890	28	2700	2910	3290
15	1400	1610	1990	29	2800	3010	3390
16	1500	1710	2090	30	2900	3110	3490
17	1600	1810	2190				

技术指标:

1. 塑料表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、断裂等现象。
2. 温度范围: -25~85°C。
3. 额定电压: 50V, AC/DC (等效)
4. 接触电阻: ≤0.03Ω
5. 绝缘电阻: ≤500MΩ。

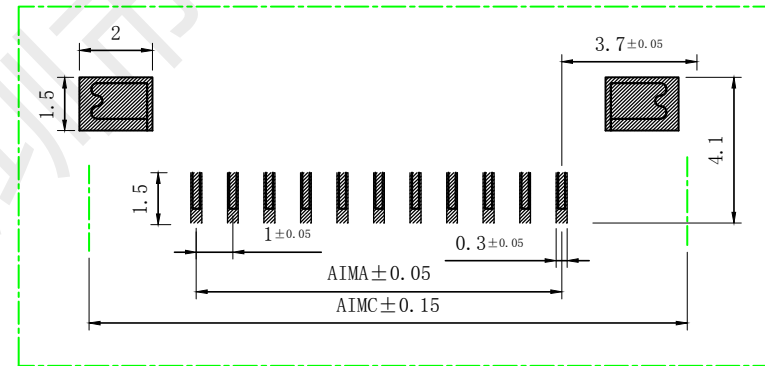

一般公差
TOLERANCES
X, ±0.15 .XX±0.05
.X±0.1 .XXX±0.02
ABGKES±1°

深圳市韩下电子有限公司	
品名 (TITLE)	制图 (DR) 黄彬
HX 1.0-10P XGXJ-H2.0	
料号 (DWG.NO)	审核 (CHKD) 张伟
核准 (APPD) 罗小春	
比例 (SCALE)	张数 (SHEET) 1/1
1 : 1	SIZE REV M A