

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出



产品特点

- 可持续短路保护
- 工作温度范围: -40°C to +105°C
- 效率高达 84%
- 小型 SMD 封装
- 隔离电压 3000VDC
- 国际标准引脚方式



E03_XT-1WR3 系列产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生两组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路, 数据交换电路等。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)*
		标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流 (mA) Max./Min.		
-	E0303XT-1WR3	3.3 (2.97-3.63)	±3.3	±152/±15	73/77	1200
	E0305XT-1WR3		±5	±100/±10	78/82	1200
	E0309XT-1WR3		±9	±56/±5	78/82	470
	E0312XT-1WR3		±12	±42/±5	78/82	220
	E0315XT-1WR3		±15	±34/±4	78/82	220
	E0324XT-1WR3		±24	±21/±2	80/84	100

注: *正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	3.3VDC 输出	--	394/12	416/--	mA
		5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 输出	--	370/12	389/--	
		24VDC 输出	--	361/12	379/--	
反射纹波电流*		--	30	--		
冲击电压(1sec. max.)		-0.7	--	5	VDC	
输入滤波器		电容滤波				
热插拔		不支持				

注: *反射纹波电流测试方法详见《DC-DC (定压) 模块电源应用指南》。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度		见误差包络曲线图 (图 1)				
线性调节率	输入电压变化±1%	3.3VDC 输出	--	--	±1.5	--
		5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/ 24VDC 输出	--	--	±1.2	
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3VDC 输出	--	15	20	%
		5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/ 24VDC 输出	--	10	15	
纹波&噪声*	20MHz 带宽	--	50	100	mVp-p	
温度漂移系数	100% 负载	--	±0.02	--	%/°C	
短路保护		可持续, 自恢复				

注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《DC-DC (定压) 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度 ≥85℃ 降额使用, (见图 2)	-40	--	105	℃
存储温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	T _a =25℃	--	25	--	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
回流焊温度*		峰值温度 T _c ≤ 245℃, 217℃ 以上时间最大为 60 s			
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
开关频率	100%负载, 标称输入电压	--	220	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	3500	--	--	k hours
潮敏等级(MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1	等级 1			

注: *实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	15.24 x 11.40 x 7.25 mm
重量	1.4g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air ±8kV, Contact ±6kV perf. Criteria B

产品特性曲线

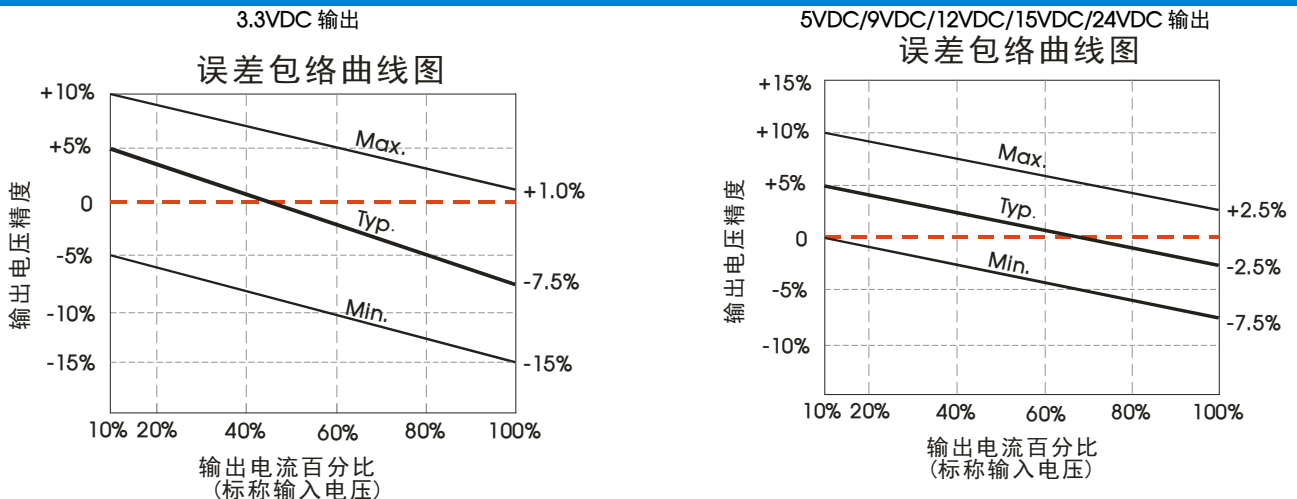


图 1

温度降额曲线图



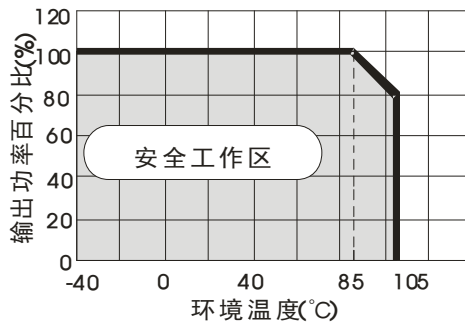


图 2

效率Vs输入电压 (满载)

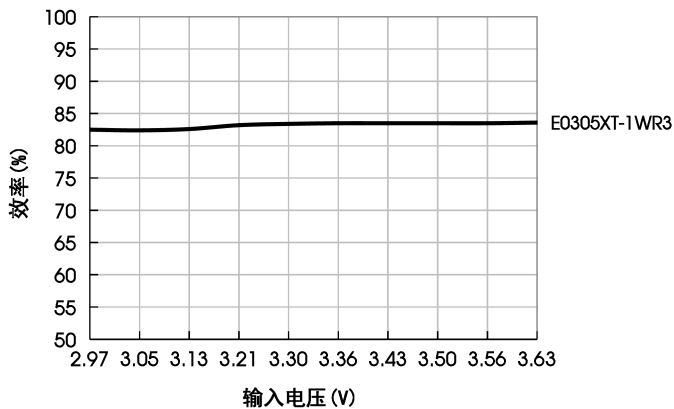

效率Vs输出负载 (Vin=3.3V)

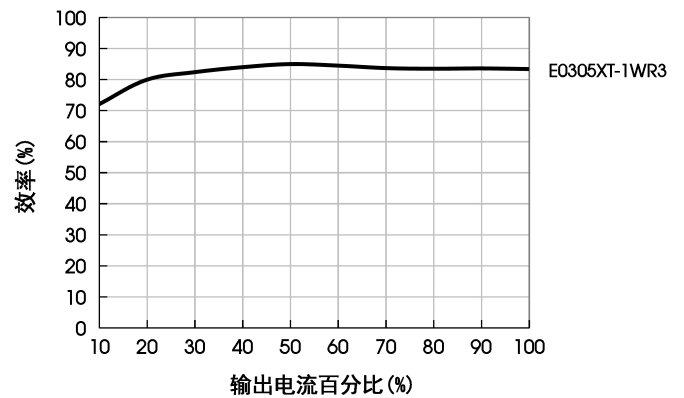

设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减小输入输出纹波, 可在输入输出端连接一个电容滤波网络, 应用电路如图 3 所示。

但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大, 很可能会造成启动问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表 1。

推荐容性负载值表 (表 1)

Vin	Cin	Vo	Cout
3.3VDC	10μF/16V	±3.3VDC	10μF/16V
--	--	±5VDC	10μF/16V
--	--	±9VDC	2.2μF/16V
--	--	±12VDC	2.2μF/25V
--	--	±15VDC	1μF/25V
--	--	±24VDC	1μF/50V



图 3

2. EMC 典型推荐电路

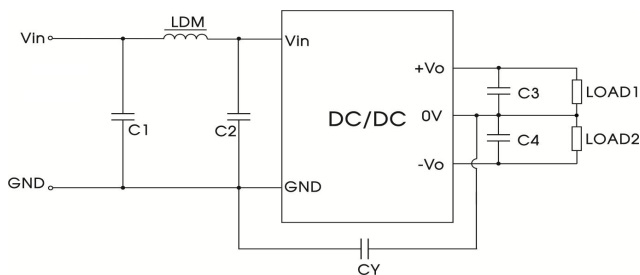



图 4

输入电压		3.3VDC
EMI	C1, C2	4.7μF/16V
	CY	270pF/4kV
	C3, C4	参考图 3 中 Cout 参数
	LDM	6.8μH

3. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影

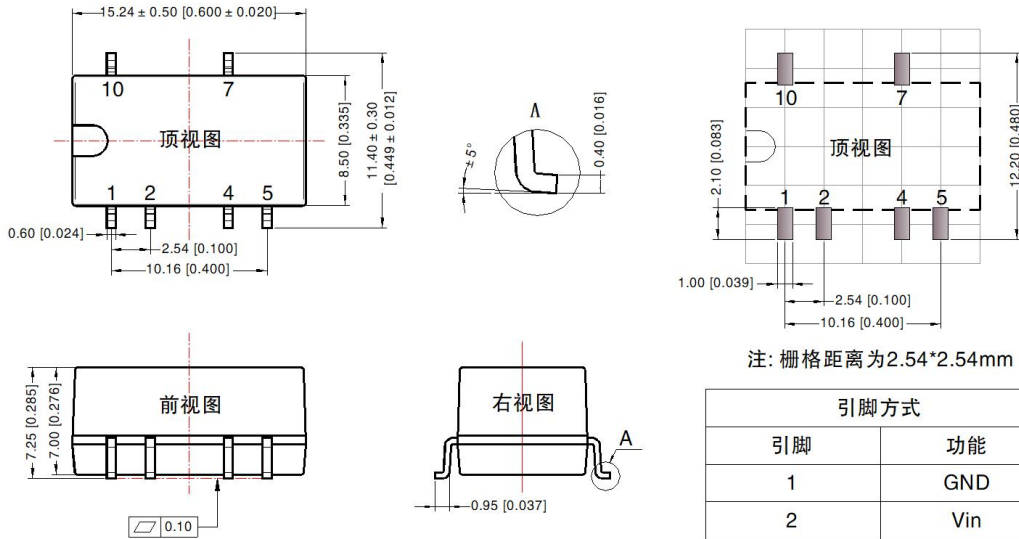


注：栅格距离为2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	GND
2	Vin
4	0V
5	-Vo
7	+Vo
10	NC

NC: 不能与任何外部电路连接

注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：±0.10[±0.004]
未标注公差：±0.25[±0.010]

载带包装示意图

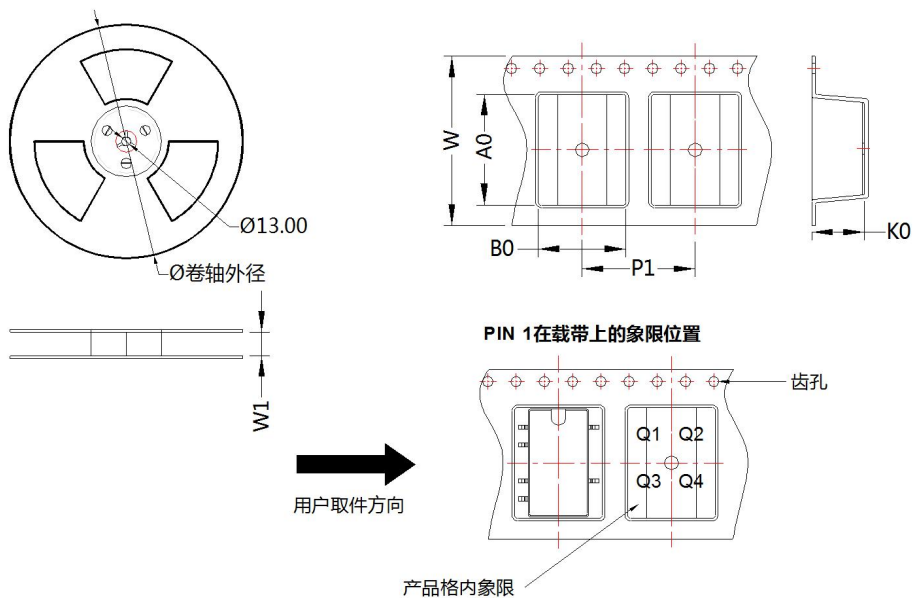

器件型号	封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
E_XT-1WR3	SMD	6	500	330.0	24.5	15.64	12.4	7.45	16.0	24.0	Q1

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，管包装包编号：58210023，卷盘包装包编号：58210034；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%RH$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn