




DXX(H)S(D)XX-2W系列

定电压输入

隔离非稳压单/双路输出

DC/DC 模块电源

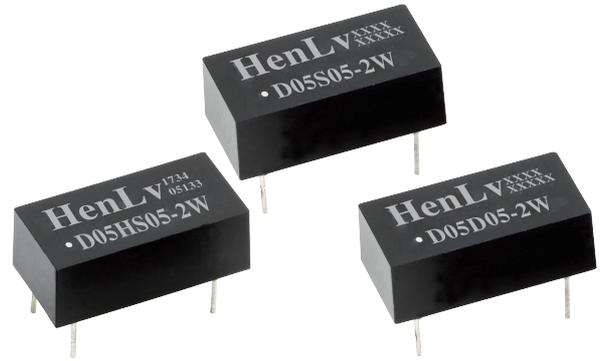

产品特点

- 定电压输入(5-24VDC±5%)
- 效率高达78%
- 宽工作温度范围：-40℃~+85℃
- 隔离电压1500VDC (带“H”表示3000VDC) 0.5mA 1Minute
- 双排直插(DIP)封装
- 塑胶外壳阻燃封装
- 符合RoHS指令
- 散热方式：自然冷却
- 平均故障无故障时间(MTBF):50000H

应用领域

通讯接口转换器 (RS232/485)蜂窝电话, 半导体激光器, 运算放大器电源, 便携仪表, 自控装置等。

DXX(H)S(D)XX-2W 模块电源参数

型号	输入电压 (V)	输出电压 (Vo±4%)	满载输出电流 (mA)	效率	隔离耐压 VDC	重量 (g) ±0.5	封装	认证
D05 (H) S3. 3-2W	5VDC (±5%)	3. 3VDC	606	≥71%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D05 (H) S05-2W		5VDC	400	≥76%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D05 (H) S09-2W		9VDC	222	≥70%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D05 (H) S12-2W		12VDC	167	≥72%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D05 (H) S15-2W		15VDC	133	≥75%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D05 (H) S24-2W		24VDC	83	≥72%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D12 (H) S3. 3-2W	12VDC (±5%)	3. 3VDC	606	≥76%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D12 (H) S05-2W		5VDC	400	≥76%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D12 (H) S09-2W		9VDC	222	≥76%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D12 (H) S12-2W		12VDC	167	≥78%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D12 (H) S15-2W		15VDC	133	≥76%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D12 (H) S24-2W		24VDC	83	≥72%	1500VDC 3000VDC		DIP	






DXX(H)S(D)XX-2W模块电源参数

型号	输入电压 (V)	输出电压 (Vo±4%)	满载输出电流 (mA)	效率	隔离耐压 VDC	重量 (g) ±05	封装	认证
D24 (H) S3. 3-2W	24VDC (±5%)	3. 3VDC	606	≥75%	1500VDC 3000VDC		DIP	CE RoHS
D24 (H) S05-2W		5VDC	400	≥72%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D24 (H) S09-2W		9VDC	222	≥76%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D24 (H) S12-2W		12VDC	167	≥78%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D24 (H) S15-2W		15VDC	133	≥70%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D24 (H) S24-2W		24VDC	83	≥72%	1500VDC 3000VDC		DIP	
D05D3. 3-2W	5VDC (±5%)	3. 3VDC	303	≥71%	1500VDC		DIP	
D05D05-2W		5VDC	200	≥76%	1500VDC		DIP	
D05D09-2W		9VDC	111	≥70%	1500VDC		DIP	
D05D12-2W		12VDC	83	≥72%	1500VDC		DIP	
D05D15-2W		15VDC	67	≥75%	1500VDC		DIP	
D05D24-2W		24VDC	42	≥72%	1500VDC		DIP	
D05D3. 3-2W	12VDC (±5%)	3. 3VDC	303	≥76%	1500VDC		DIP	
D12D05-2W		5VDC	200	≥76%	1500VDC		DIP	
D12D09-2W		9VDC	111	≥76%	1500VDC		DIP	
D12D12-2W		12VDC	83	≥78%	1500VDC		DIP	
D12D15-2W		15VDC	67	≥76%	1500VDC		DIP	
D12D24-2W		24VDC	42	≥72%	1500VDC		DIP	
D24D3. 3-2W	24VDC (±5%)	3. 3VDC	303	≥75%	1500VDC		DIP	
D24D05-2W		5VDC	200	≥72%	1500VDC		DIP	
D24D09-2W		9VDC	111	≥76%	1500VDC		DIP	
D24D12-2W		12VDC	83	≥78%	1500VDC		DIP	
D24D15-2W		15VDC	67	≥70%	1500VDC		DIP	
D24D24-2W		24VDC	42	≥72%	1500VDC		DIP	



外形尺寸及引脚定义

DXX (H) S(D)XX-2W系列 (DIP) 20.40×10.00×7.00mm

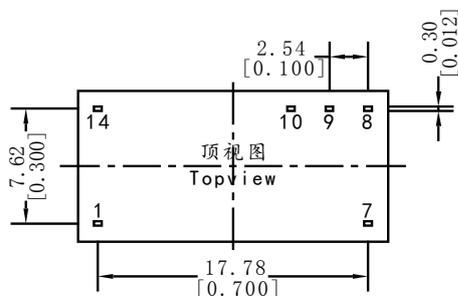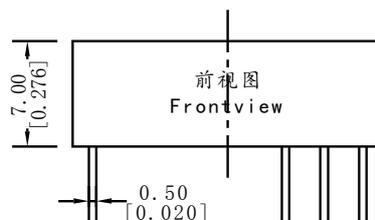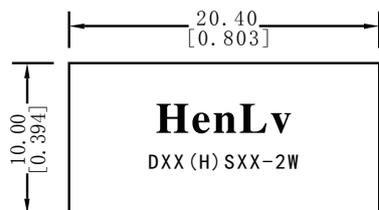

引脚 DXXSXX-2W DXXHSXX-2W DXXDXX-2W

1	GND	GND	GND
7	NC	NC	NC
8	OV	+XXVDC	+XXVDC
9	+XXVDC	No PIN	COM
10	No Pin	OV	-XXVDC
14	Vin	Vin	Vin

尺寸单位: mm[inch]

端子直径公差: ± 0.10 [± 0.004]

未标注公差: ± 0.25 [± 0.010]



电特性

电特性

特性	符号	条 件 除另有规定外 $V_i, -40^{\circ}\text{C} \leq T_c \leq 85^{\circ}\text{C}$	极限值		单 位
			最小	最大	
输出电压	V_o	满载	$V_o - 4\%V_o$	$V_o + 4\%V_o$	V
最大输出电流	$I_{o\max}$	-	-	$\frac{P_o (\text{输出功率})}{U_o (\text{输出电压})}$	A
输出纹波电压	V_{p-p}	满载, V_i , BW=20MHz, 常温	$50 \pm 10\%$	$300 \pm 10\%$	mV
电压调整率	S_v	$V_{i\min}$, V_i , $V_{i\max}$, 满载	-	2.00	%
负载调整率	S_i	V_i , $I_o = (10\% \sim 100\%)I_{o\max}$	-	1.00	%
效率	η	V_i , 满载, 常温	72.00	-	%
绝缘电阻	RI	输入负、输出地之间加1000VDC 常温, $t \geq 3\text{S}$	50	-	MΩ


一般特性

电磁兼容	磁场敏感度试验 静电放电敏感度试验 辐射敏感度试验 传导敏感度试验	GB6833.2-87 GB6833.3-87 GB6833.5-87 GB6833.6-87
温漂	0.03%/°C	
频率	50K HZ~300K HZ (MAX)	
湿度	90% (max)	
漏电流	无	
MTBF	> 50,000小时	




温度曲线图、误差包络曲线图

典型效率曲线

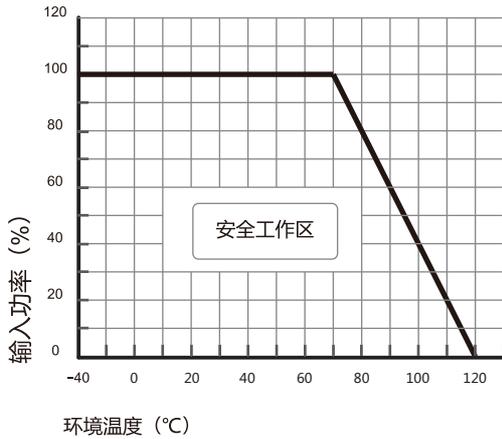


温度曲线图

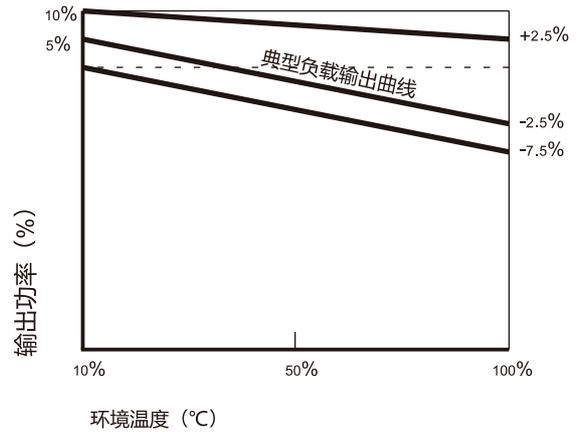


误差包络曲线图

典型效率曲线

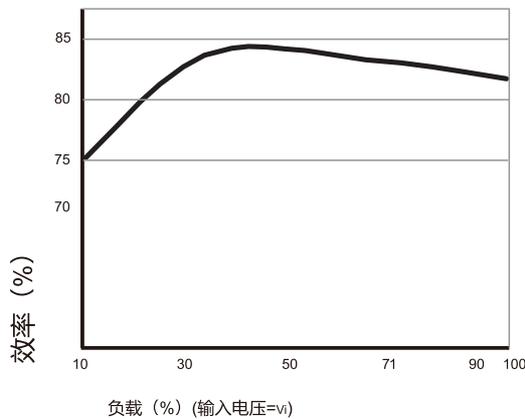


效率/负载曲线图

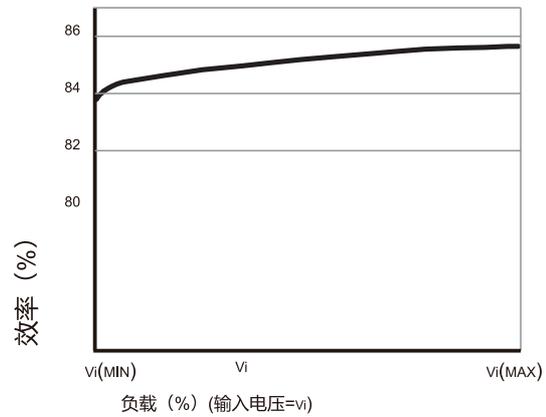

效率/输入电压曲线图

典型应用

推荐电路

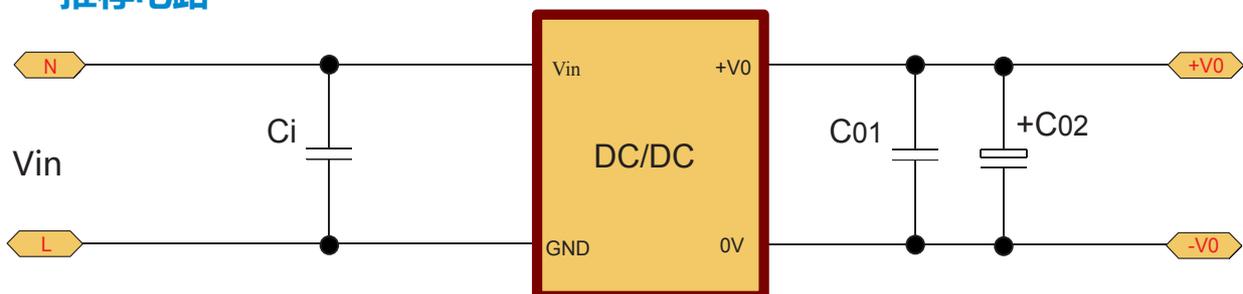



典型应用

• 推荐测试

滤波：在一些对噪声和纹波敏感的电路中，可在DC/DC输入端和输出端外接滤波电容，降低纹波对系统的影响，但滤波电容的取值要适当，若电容太大，很可能造成启动问题，对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，其滤波电容的最大容值可以参考外接电容表，为了获得非常低的纹波，可在DC/DC转换器输入输出端接一个“LC”滤波网络，这样滤波的效果会更好，同时应注意到电感值的大小及“LC”滤波网络其自身的频率应于DC/DC模块电源的频率错开，避免相互干扰。对于每一路输出，在确保安全可靠的工作条件下，建议其容性负载值详见（表1）

推荐容性负载值表（表 1）

输入电压(Vin+)	输入电容(Cin)	输出电压(Vout)	输出电容(Cout)
5V	1uF	3.3V	4.7uF
12V	4.7uF	9V	2.2uF
24V	1uF	15V	0.47uF

说明事项

• 包装

本系列模块采用防震防静电包装。



• 运输

装有模块的包装允许用任何运输工具运输，运输中应避免雨雪的直接淋袭和机械损伤。

• 贮存

模块应贮存在环境温度为-40度~125度，相对湿度10%~90%，周围环境无酸性、碱性及其它有害的气体的库房中。

以上均为本手册所列产品系列之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，如此手册出现与产品规格文件不一致的情况，请以规格文件为准，有特殊需求可直接与我公司联系。