

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



EVO连接器套件, B24系列, 金属外壳, 包括插头外壳1411473、面板安装底座1411330、EVO螺钉连接1411440、针式插芯1407736、孔式插芯1407735

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 932936
GTIN	4046356932936
Sales Key	BF7AFX

技术数据

概述

位数	24+PE
类型	B24
连接方式	直插式连接
电缆出口	直头
	水平
外壳保护程度	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
连接系统	直插式连接
额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493


技术数据

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

产品图

示意图




示意图



针位分配，连接侧，插芯


针位分配，连接侧，插座

图表

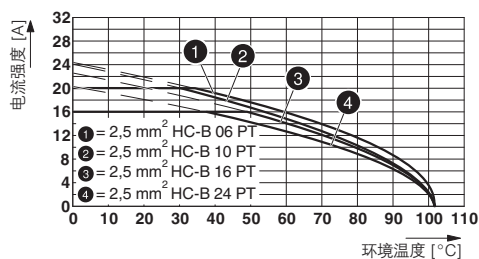


衰减曲线图

尺寸图

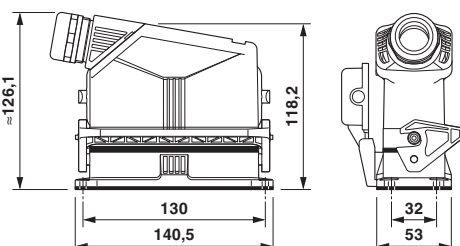

尺寸图

尺寸图



面板开口

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493

成套物料

触点插芯 - HC-B24-I-PT-F - 1407735



触点插芯，位数: 24+PE，尺寸: B24，每位接线数目: 1，孔式插头，直插式连接，500 V，16 A，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 电源

触点插芯 - HC-B24-I-PT-M - 1407736



HEAVYCON针式插芯，B24系列，24+PE芯，直插式连接

电缆密封 - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440



EVO电磁兼容电缆密封件，带卡口式连接，B系列，M32尺寸，电缆直径：14 - 21 mm

外壳 - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330



HEAVYCON B24面板安装底座，带单锁扣，带塑料保护盖，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。

外壳 - HC-EVO-B24-HHFS-EL-AL - 1411473



HEAVYCON EVO法兰式外壳，电磁兼容型号，不带粉末涂层，带用于EVO螺钉连接的卡口法兰，B24，用于单锁扣，高度：88 mm，不包括EVO螺钉连接。

认证

认证

插拔式连接器组套 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL - 1411493

认证

认证

EAC / EAC / GL

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

附件

附件

外壳锁销

单锁扣 - HC-B24-SL-PLBK - 1407701



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO B24外壳，PA

设备标识

塑料标签 - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

