

外壳 - HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK - 1421455

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




面板式安装底座外壳 B16，带双锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 84 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M25，标准，包括2个减径适配器

为什么选择该产品

- ✓ 灵活的电缆出向，水平或垂直
- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料
- ✓ 可安装标识标签

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 265001
GTIN	4055626265001
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸	
高度	84 mm
宽度	57 mm
长度	117 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
---------------	------

外壳 - HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK - 1421455

技术数据

环境条件

外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E...C
尺寸	B16
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	黑色
锁定类型	带双锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x M25
外壳材料	PA
密封材料	NBR
材料锁扣	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
组装说明	提供两个塑料减径件M40至M25
连接	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后开启。

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

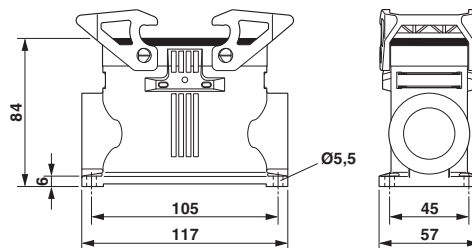

尺寸图

认证

认证

外壳 - HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK - 1421455

认证

认证

EAC / GL

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B16-BCSFD-P-BK - 1414629



保护盖 B16，适用双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 18.5 mm，开槽连接块: 无，保留索孔直径: 40 mm

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

外壳锁销

外壳 - HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK - 1421455

附件

双锁扣 - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO外壳，HC-B10/HC-B16/HC-B24，PA

密封

垫圈 - HC-B16-SP-RBK - 1407708



密封圈，适用HEAVYCON EVO B16系列底座外壳

用于电缆螺钉密封的插头

塑料旋入式封盖 - A-INSP-M25-65N-P-BK - 1415207



塑料旋入式封盖，螺钉连接材料: PA，PA，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005，带O型圈

设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 20 x 9 mm